



VK-FMZ-125 Földelő Mágnes



Termékleírás

A földelő mágnesek vagy másnéven tehermágnesek további energiaellátás nélkül működnek, ezért külső áramforrást nem igényelnek. Olyan munkáknál alkalmazzuk, ahol a hagyományos földelőszorítók nem alkalmazhatóak biztonságosan. A mágnes prizma kialakításának köszönhetően sík és ívelt felületeken is alkalmazható. A nagy teljesítményt az erős neodímium mágnesek használatával érjük el.




Használata:

A földelő mágnesek működtetése rendkívül egyszerű: helyezze a földelő mágnest a megtisztított földelési felületre és fordítsa el a fogantyút (kart). A munka megkezdése előtt mindig győződjünk meg arról, hogy a működtető kar ON állásban legyen! A biztosító retesz megakadályozza, a véletlenszerű kioldást. A földelő mágnesek szinte nem igényelnek karbantartást. Az érintkezőfelület rozsdá és szennyeződés mentes legyen.

Paraméterek:

Teherbírás (kg)	sík felület	125
	kerek felület	60
Szakítóerő (kg)		425
Hosszúság (mm)		93
Szélesség (mm)		60
Magasság (mm)		150
Súly (kg)		3.0

S	M(kg)			
	A 0 (mm)	A 0,1 (mm)	A 0,3 (mm)	A 0,5 (mm)
Lemez 60 (mm)	125	110	70	60
Lemez 20 (mm)	125	100	70	60
Lemez 15 (mm)	125	100	70	60
Lemez 10 (mm)	110	90	65	55
Lemez 5 (mm)	55	50	45	40
Lemez 4 (mm)	40	40	35	30
Henger 60 (mm)	60	50	45	35

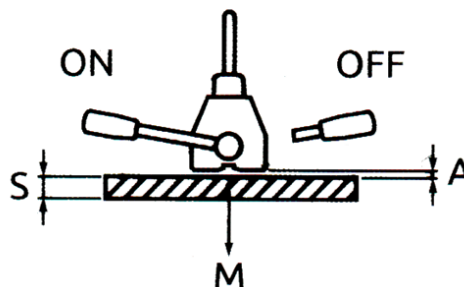

Gyártó és szerviz:
 VILLBEK Kft.
 6728 Szeged, Vágány u. 15.
 Tel.:62/464-371 Fax:62/473-087
 E-mail:villbek@villbek.hu
 www.villbek.hu