



VILLBEK KFT.



01-T1208/2010-00823


Az eszköz használata előtt
figyelmesen olvassa el
a kezelési utasítást!



VK-MA-OT-700/140;380/150

KÉTOLDALÚ ÁLLÓVAS KIS CSÚCSHÚZÁSÚ VASBETON OSZLPOKHOZ

Műszaki ismertető és Használati utasítás

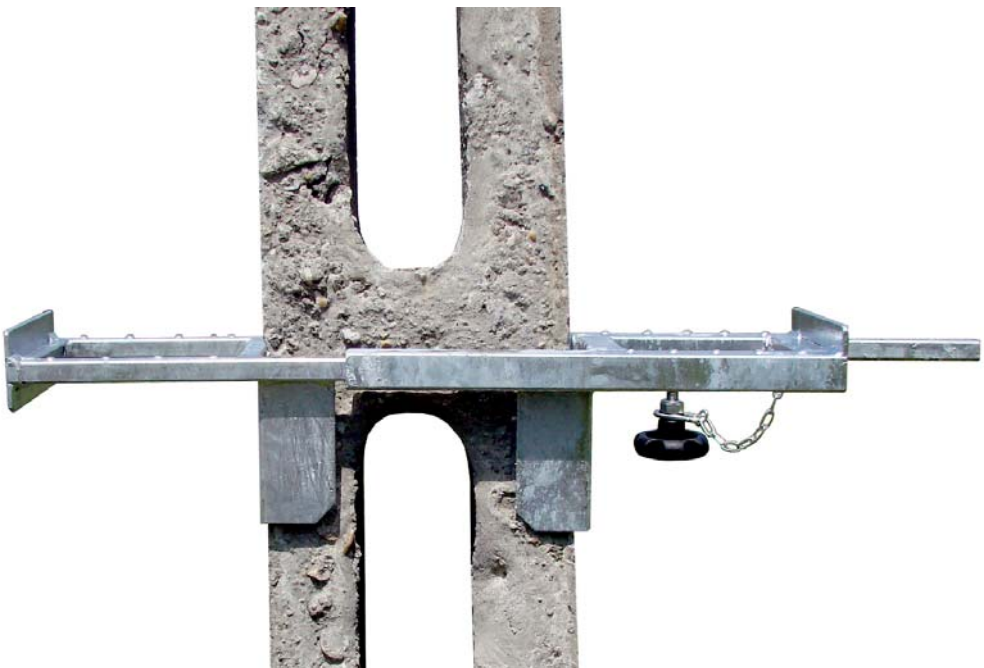

A használati kártyába való beírásokat az a munkahely felelős, ahol a tárgyit eszközt használják.

A használati kártyát ki kell tölteni az eszköz első használatába való kiadását megelőzően.

Az eszköz használata előtt figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást! A használati kártyát a munkahelyen a védőeszközöként felelős személy tölti ki.

Olyan egyéni védőfelszerést nem szabad használni, amely nem rendelkezik a kitöltött használati kártyával.

HASZNÁLATI KÁRTYA

AZ ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE		KAT. SZÁM	
AZ ESZKÖZ GYÁRTÁSI SZÁMA		GYÁRTÁS IDŐPONTJA	
A HASZNÁLÓ NEVE		A HASZNÁLATRA KIADÁS IDŐPONTJA	
A VASARLÁS IDŐPONTJA			

MŰSZAKI ÁTVIZSGÁLÁSOK /A VIZSGÁLÓ SZERV TÖLTI KI/

1	AZ ÁTVIZSGÁLÁS IDŐPONTJA	AZ ÁTVIZSGÁLÁS VAGY JAVÍTÁS ELVÉGZÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI	AZ ÉSZERVETT MEGHIBÁSODÁSOK ELVÉGZETT JAVÍTÁSOK, EGYEB MEGEGYZÉSEK	A KÖVETKEZŐ ÁTVIZSGÁLÁS IDŐPONTJA	A FELELŐS SZEMÉLY ALÁÍRÁSA
2					
3					
4					
5					



ISO 9001
KONFORMITÁS

01-T1208/2010-00823

Gyártó és szerviz:

VILLBEK Kft.

6728 Szeged, Kühermét 4

Tel.:62/464-371 Fax:62/473-087

E-mail:villbek@villbek.hu

www.villbek.hu



MŰSZAKI ISMERTETŐ

VK-MA-OT-700/140;380/150

Terhelhetősége: 1500 N
Tömege: 2470 g
Befoglaló méretei: 700X140 mm
Anyaga: horganyzott acél (zártszerlvény 15X15 mm)
Szabvány: MSZ EN 795:1997

Taposórész mintázata csúszásgátló.

A szerelő lábának oldalirányú lecsúszása mindkét oldalon gátolva.

Alkalmazási terület:

Az állóvas alkalmas kis csúcs húzású áttört gerincű vasbeton oszlopok oszlopcsúcsához közeli részein a szerelő lábának biztonságos és kényelmes alátámasztására a munkahelyzet elfoglalásakor. Az állóvas egyaránt alkalmas áttörésben és furatban való elhelyezésre.

A HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FŐ SZABÁLYOK

- ✎ a felszerelést csak az erre kioktatott személy használhatja.
- ✎ a felszerelést nem használhatják azok a személyek, akiknek az egészségi állapota befolyásolhatja a eszköz előírt használatát
- ✎ tilos a felszerelés mindennemű átalakítása (változtatása) a gyártó írásbeli engedélye nélkül.
- ✎ a felszerelés mindennemű javítását csak a gyártója vagy az erre kijelölt meghatalmazottja végezheti.
- ✎ a felszerelést csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- ✎ Időszakosan ellenőrizze a kötések és az elemek egymáshoz való illesztését, hogy elkerülje az elemek kilazulását vagy szétválását.
- ✎ mindenkor használat előtt a felszerelést alaposan át kell nézni, ellenőrizze annak állapotát és helyes működését.
- ✎ átvizsgálás közben ellenőrizni kell a felszerelés minden elemét, különös tekintettel a bármilyen jellegű meghibásodásokra, túlzott elhasználódásra, korrózióra, kopásokra, vágásokra valamint a helytelen működésre.
- ✎ A termék időszakos felülvizsgálatát 6 havonta a gyártó vagy a gyártó által kioktatott és feljogosított személy végezheti. Alapossággal ellenőrizni kell a felszerelés minden elemét, különös tekintettel a bármilyen jellegű meghibásodásokra, túlzott elhasználódásra, korrózióra, kopásokra, vágásokra valamint a helytelen működésre.
- ✎ rendszeres időszakos átvizsgálásoknak alapvető jelentősége van a felszerelés állapota és a használó biztonsága szempontjából.
- ✎ **mászás közben és a munkaállás használatakor szükséges a zuhanás gátló használata (ajánlott a söntköteles zuhanás gátló) használata**

A állószerkezetek használata:

Az állóvas felhelyezése beillesztése oszlopfuratba



A rögzítéshez először az állóvas hosszabbik szárát be kell tolni az áttörésbe vagy az oszlopfuratba, majd a másik oldalról rá kell helyezni ütközésig a csúszóprofil. A szorító csavar segítségével rögzíthető a két elem.

A munkahelyzet elfoglalása

A csúszóprofilok rögzítése

