



Oscilloszkóp UNI-T UPO2102CS

Műszaki leírás:

Csatornák száma: 2

Sávzélesség: 100 MHz

mintavételi sebesség 1 GS / s

memória 28 MPTS (csatorna)

időalap 2 ns / div ... 50 s / div


Bemeneti impedancia: (1 MOhm \pm 2%) / (13 pF \pm 3PF)

Érzékenység függőlegesen: 1 mV / div ... 20 V / div

automatikus mérés a paraméterek 34

kijelző: 8 hüvelykes WVGA (800x480 pixel) LCD TFT

bemenetek: USB - fogadó, az USB-eszközt, LAN /
a Plug & Play USB

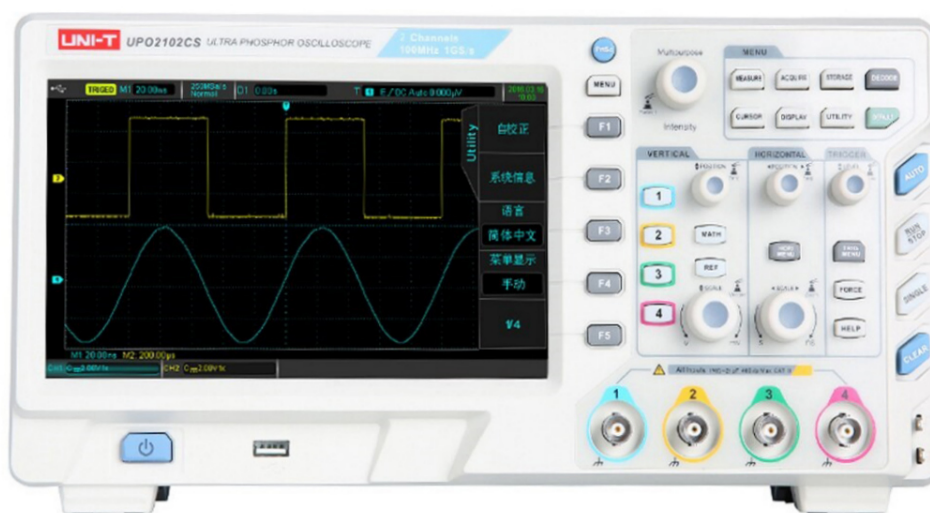

Forgalmazó és szerviz: VILLBEK Kft.

6728 Szeged, Vágány u. 15.
Tel.:62/464-371 Fax:62/473-087
E-mail:villbek@villbek.hu
www.villbek.hu