



Húzóharisnya



Forgalmazó és szerviz:
VILLBEK Kft.
6728 Szeged, Vágány u. 15.
Tel.:62/464-371 Fax:62/473-087
E-mail:villbek@villbek.hu
www.villbek.hu




A harisnya típusa:

A húzóharisnya fonott acélszálakból készül, az egyik vége nyitott a sodrony fogadásához, a másik vége egy acélhüvellyel készített acélkötél hurok az előkötélhez való csatlakozáshoz


Légvezetékhez használható harisnya

Egyik végén nyitott harisnya CT

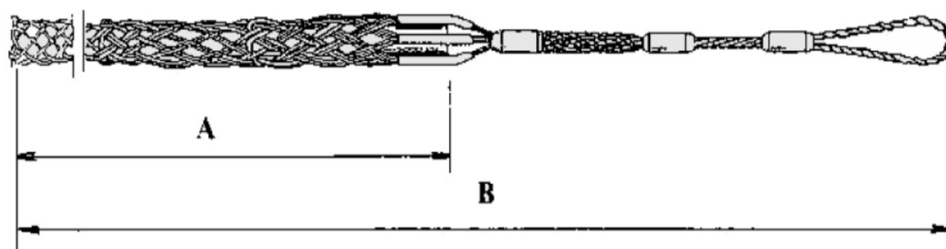

egyik végén nyitott Harisnya CT	Munkaterhelés (kN)	Törőerő (kN)	Sodrony \varnothing (mm)	A	B	súly (kg)
CT0	7	20	7-11	900	1500	0,15
CT1	8	25	11-14	1000	1600	0,6
CT2	10	30	14-17	1050	1700	0,6
CT3	17	50	17-23	1150	1800	0,8
CT4	27	80	23-29	1300	2200	1,7
CT5	40	120	29-38	1550	2400	3,0
CT6	60	180	38-50	1650	2800	4,5


Mindkét végén nyitott CT (toldó harisnya)

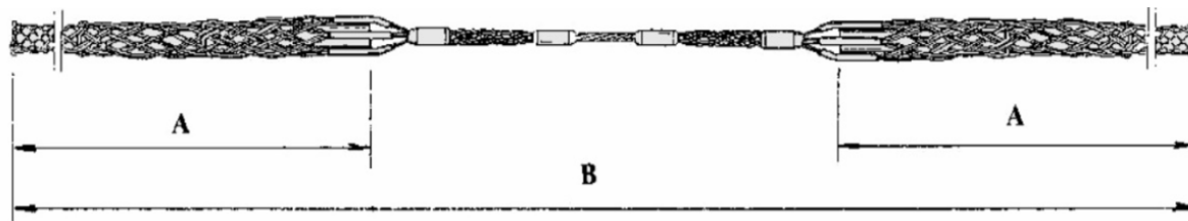




Mindkét végén nyitott harisnya CT	Munka terhelés (kN)	Törőerő (kN)	Sodrony \varnothing (mm)	A	B	súly (kg)
CT00	7	20	7-11	900	2300	0,7
CT7	8	25	11-14	1000	2600	0,8
CT8	10	30	14-17	1050	2800	0,8
CT9	17	50	17-23	1150	3000	1,2
CT10	27	80	23-29	1300	3500	3,3
CT11	40	120	29-38	1550	4100	5,0
CT12	60	180	38-50	1650	4300	8,7

Egyik végén nyitott harisnya CTT

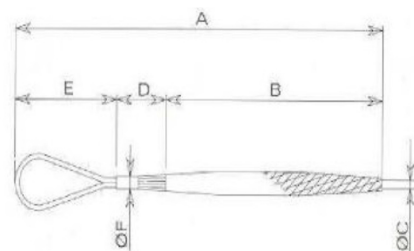

Egyik végén nyitott harisnya CTT	Munka terhelés (kN)	törőerő(kN)	Sodrony \varnothing (mm)	Szín	A	B	D	E	F	súly (kg)
CTT 00	12	35	8-17	sárga	1400	1100	140	160	22	0,70
CTT 01	28	85	17-29	piros	1700	1360	160	180	28	1,30
CTT 02	43	130	29-38	zöld	1900	1470	200	230	30	2,10
CTT 03	60	180	38-50	fekete	2270	1820	200	250	34	2,70


Mindkét végén nyitott harisnya CTG

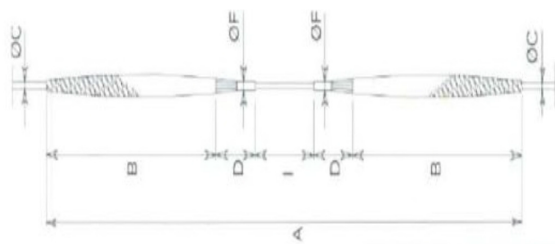




Mindkét végén nyitott harisnya CTG	Munkaterhelés (kN)	Törőerő (kN)	Sodrony Ø (mm)	szín	A	B	D	E	F	súly (kg)
CTG 00	12	35	8-17	sárga	2680	1100	140	160	200	1,15
CTG 01	28	85	17-29	piros	3240	1360	160	180	200	2,30
CTG 02	43	130	29-38	zöld	3540	1470	200	230	200	3,60
CTG 03	60	180	38-50	fekete	4240	1820	200	250	200	4,80

Erősített, egyik végén nyitott harisnya CTT R

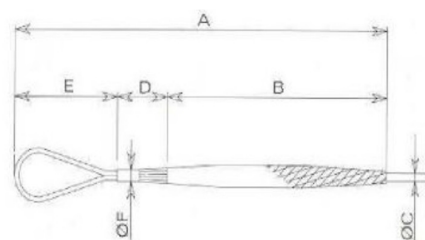

Egyik végén nyitott harisnya CTT R	Munka terhelés (kN)	törőerő(kN)	Sodrony Ø (mm)	Szín	A	B	D	E	F	súly (kg)
CTT 00 R	17	50	8-17	sárga	1400	1100	140	160	22	0,90
CTT 01 R	22	100	17-29	piros	1700	1360	160	180	28	1,50
CTT 02 R	50	150	29-38	zöld	1900	1470	200	230	30	2,50
CTT 03 R	70	210	38-50	fekete	2270	1820	200	250	34	3,00

Erősített mindkét végén nyitott harisnya CTG R

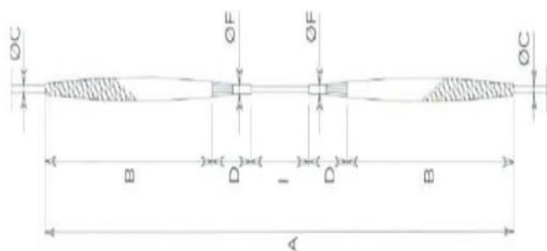




Mindkét végén nyitott harisnya CTG R	Munkaterhelés (kN)	Törőerő (kN)	Sodrony \varnothing (mm)	szín	A	B	D	E	F	súly (kg)
CTG 00 R	17	50	8-17	sárga	2680	1100	140	160	200	1,25
CTG 01 R	33	100	17-29	piros	3240	1360	160	180	200	2,50
CTG 02 R	50	150	29-38	zöld	3540	1470	200	230	200	3,80
CTG 03 R	70	210	38-50	fekete	4240	1820	200	250	200	5,00

Egyik végén nyitott harisnya CTT RR

Egyik végén nyitott harisnya CTT RR	Munka terhelés (kN)	törőerő (kN)	Sodrony \varnothing (mm)	A	B	D	E	F
CTT 02 RR	66	200	29-38	1900	1470	200	230	30

Mindkét végén nyitott harisnya CTG RR

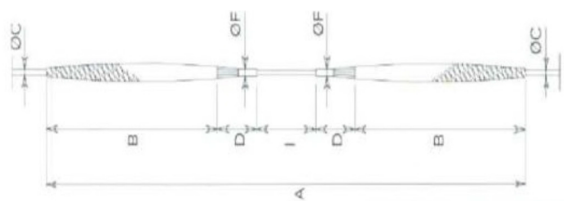

Mindkét végén nyitott harisnya CTG RR	Munkaterhelés (kN)	Törőerő (kN)	Sodrony \varnothing (mm)	szín	A	B	D	E	F
CTG 02 RR	66	200	29-38	sárga	3540	1470	200	230	200
CTG 01 R	33	100	17-29	piros	3240	1360	160	180	200
CTG 02 R	50	150	29-38	zöld	3540	1470	200	230	200
CTG 03 R	70	210	38-50	fekete	4240	1820	200	250	200



Harisnyák földkábelhez

Egyik végén nyitott harisnya



Egyik végén nyitott harisnya CT	Kábel Ø (mm)	Szabványos Típus hossz (mm)	„a Hosszú típusú” hossza (mm)	a szabványos hossz súlya (kg)	a „hosszú típusú” súlya (kg)	Törőerő (kN)
CT 13	10-15	600	900	0,10	0,22	20
CT 14	15-20	600	900	0,18	0,25	20
CT 15	20-25	600	1000	0,25	0,45	25
CT 16	25-30	600	1200	0,27	0,50	30
CT 17	30-40	700	1500	0,30	0,55	45
CT 18	25-45	700	1500	0,35	0,60	50
CT 19	40-50	800	1500	0,60	1,20	50
CT 20	45-60	800	1600	0,70	1,25	50
CT 21	60-80	800	1800	0,90	1,80	80
CT 22	80-100	1000	2000	1,00	1,90	100
CT 23	100-140	1200	2000	1,10	2,60	100
CT 24	140-170	1200	2000	1,70	2,80	100
CT 25	170-200	1200	2000	2,20	3,50	100

Mindkét végén nyitott harisnya CT





Mindkét végén nyitott harisnya (kábelhez) CT	Kábel Ø (mm)	Teljes hossz (mm)	súly (kg)	Törőerő (kN)
CT 26	10-15	1200	0,18	20
CT 27	15-20	1200	0,30	20
CT 28	20-25	1200	0,45	25
CT 29	25-30	1200	0,50	30
CT 30	30-40	1400	0,55	45
CT 31	25-45	1400	0,60	50
CT 32	10-50	1600	1,20	50
CT33	45-60	1600	1,25	50
CT 34	60-80	1600	1,70	80
CT 35	80-100	2000	1,85	100
CT 36	100-140	2400	2,00	100
CT 37	140-170	2400	3,00	100
CT 38	170-200	2400	4,00	100

Egyik végén nyitott harisnya, dupla füllel (földkábelhez) CT



egyik végén nyitott harisnya dupla füllel CT	Kábel Ø (mm)	Teljes hossz (mm)	súly (kg)	Törőerő (kN)
CT 39	10-15	800	0,20	20
CT 40	15-20	800	0,23	20
CT 41	20-25	800	0,35	25
CT 42	25-30	800	0,40	30
CT 43	30-40	1000	0,45	45
CT 44	25-45	1000	0,50	50
CT 45	10-50	1000	0,80	50
CT46	45-60	1000	0,95	50
CT 47	60-80	1000	1,10	80
CT 48	80-100	1200	1,30	100
CT 49	100-140	1400	1,70	100
CT 50	140-170	1400	2,10	100
CT 51	170-200	1400	2,80	100