




# Műszaki ismertető és Használati utasítás

## VK-KSZ típusú KÁBELSZÚRÓ SZERSZÁM

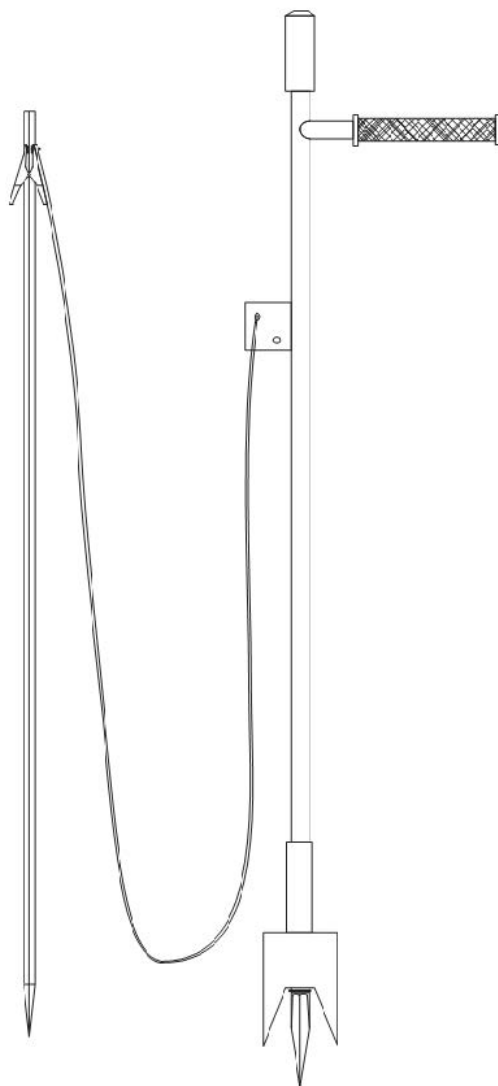

**Gyártó és szerviz:**

**VILLBEK Kft.**

6728 Szeged, Vágány u. 15.

Tel.:62/464-371 Fax:62/473-087

E-mail:villbek@villbek.hu

www.villbek.hu



# MŰSZAKI ISMERTETŐ

Típusjel:	VK-KSZ
Névleges feszültség:	0,4 kV
Sodronyhossz:	2,5 m
Sodrony keresztmetszet:	16 mm <sup>2</sup>

**A termék időszakos felülvizsgálatát a gyártó vagy akkreditált laboratórium, javítását kizárólag a gyártó végezheti el.**

## Előírások:

A kisfeszültségű kábelhálózatok szerelésénél szigorúan be kell tartani az áramszolgáltatónak a kisfeszültségű kábelek szerelésére vonatkozó baleset-megelőzési, és az erőáramú berendezések üzemeltetésére vonatkozó előírásait.

## Alkalmazási terület:

A kábelszűrő szerszám kisfeszültségű kábelhálózatokon végzett hibaelhárítási munkák során a hibás kábel kiválasztását elősegítő eszköz.

## Használati útmutató:

A kábelszűrő szerszám használata előtt a földelőszondát a szabványban meghatározott mélységig le kell szúrni a földbe, és hozzá kell rögzíteni a rézsodronyt a 230 mm-es földelőcsipesszel.

Amennyiben a szerelés közelében szabványosan kialakított földelés található, a földelőcsipesz oda is rögzíthető.

A rézsodrony másik vége a kábelszűrő szerszámhoz csavarosan rögzítendő. A hibásnak vélt kábelbe kalapács segítségével - a szigetelt fogantyút 1000 V-os szigetelt gumikesztyűvel fogva - kell a kábelszűrő szerszámot beleütni. Abban az esetben, ha üzemben lévő kábelbe lett beleütve a kábelszűrő szerszám, a kábelt védő kékes olvadóbiztosító kiolvad, és feszültségmentessé válik a kábel. Amennyiben a kiválasztott kábel a hibás kábel volt, nem történik semmi, a kábelhiba javítható.

A kábelszűrő szerszám megfelelő használatát segíti elő a 3 db-os központosító fejkészlet. A kábelszűrő szerszám használatához minden esetben két személy szükséges.